


50W 单路输出系列—带认证

- 通过开关选择输入电压
- 高可靠性，高性价比
- 保护功能：过载/过压/短路保护
- 5年保修
- S050 160×98×39 (mm)




CE

输入电压范围.....	85~132/170~264VAC (通过开关选择)
输入频率.....	47~63Hz
输入启动冲击电流....	20A/115V, 40A/230V (冷态时)
输入漏电流.....	<1mA/230VAC
电网调整率(满载时)..	≤±0.5%
输出电压可调范围....	±10%
输出过载保护.....	105~150%
输出过压保护.....	115~150%, 关闭输出, 重启电源恢复
绝缘强度.....	I/P-O/P: 3.0KVAC/1min I/P-F/G: 1.5KVAC/1min O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
上升时间.....	满负载时为50ms (典型值)
保持时间.....	满负载时为20ms (典型值)
工作温度.....	-20°C~+50°C
安规标准.....	设计参照GB4943, UL60950, EN60950
EMC 标准.....	设计参照GB9254, EN55022 classB, EN55024 EN61000-3-2, 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
冷却行式.....	自然冷却

型号	直流输出		负载调整率	纹波	效率
LD50W-SF-5	5V	10.0A	0.50%	80mV	73%
LD50W-SF-12	12V	4.2A	0.50%	120mV	77%
LD50W-SF-15	15V	3.4A	0.50%	120mV	79%
LD50W-SF-24	24V	2.1A	0.50%	150mV	79%
LD50W-SF-48	48V	1.0A	0.50%	150mV	80%

*3~48VDC输出均可供选择。

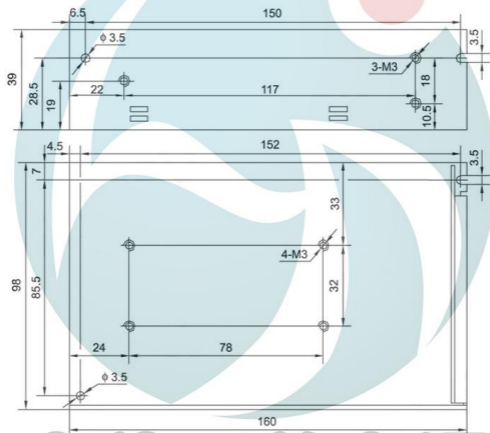

力德开关电源 S050