

300W DC/DC系列


- 高可靠性，高性价比
- 内置可控速风扇
- 100%满负载老化
- 保护功能：过载/过压/过温/短路保护
- 5年保修
- S320C 215×115×50 (mm)



输入电压.....	24VDC, 48VDC, 110VDC
电网调整率(满载时)..	≤±0.5%
输出电压可调范围....	±10%
输出过载保护.....	105~150%，打嗝模式，自动恢复
输出过压保护.....	115~150%，关闭输出，重启电源恢复
绝缘强度.....	I/P-O/P:1.5KVAC/1min I/P-F/G:1.5KVAC/1min O/P-F/G:0.5KVAC/1min
绝缘阻抗.....	>100MΩ@500VDC
工作温度.....	-20℃~+50℃
安规标准.....	设计参考LVD
EMC 标准.....	设计参考EN55022, EN61000-4
冷却行式.....	风冷

型号	直流输出		负载调整率	纹波	效率
LD300W-SD**-12	12V	25.0A	0.50%	150mV	82%
LD300W-SD**-15	15V	20.0A	0.50%	150mV	83%
LD300W-SD**-24	24V	12.5A	0.50%	150mV	85%
LD300W-SD**-48	48V	6.3A	0.50%	240mV	88%

**表示直流输入电压，如24，48，110等

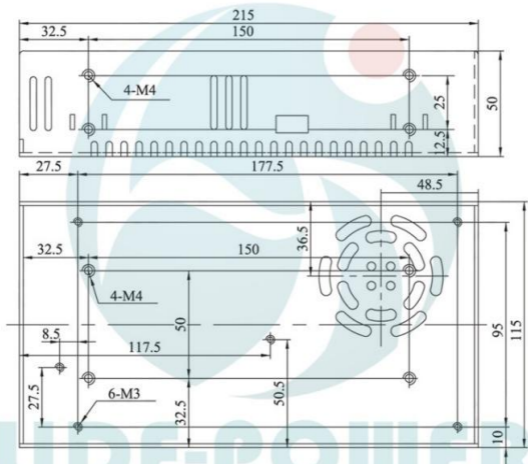

S320C