


# 155W 充电电源系列

- 适用于铅酸电池充电
- 交流断电时自动切换到电池供电 (UPS功能)
- 交流输入故障信号, 电池过放电信号
- 限流充电
- 保护功能: 过载/过压/短路保护
- 5年保修
- S150 199×98×50 (mm)



CE

输入电压范围..... 85~132/170~264VAC (通过开关选择)

交流输入频率..... 47~63Hz

输入启动冲击电流... 20A/115V, 40A/230V (冷态时)

输入漏电流..... <1mA/230VAC

电网调整率(满载时).. ≤±0.5%

输出电压可调范围... V1: 额定输出电压的±5%

V2: 不可调

输出过载保护..... 110~130%, 关闭输出, 重启电源恢复

输出过压保护..... 115~150%, 关闭输出, 重启电源恢复

绝缘强度..... I/P-0/P: 3.0KVAC/1min

I/P-F/G: 1.5KVAC/1min

0/P-F/G: 0.5KVAC/1min

上升时间..... 满负载时为50ms (典型值)

保持时间..... 满负载时为20ms (典型值)

工作温度..... -20°C~+50°C


安规标准..... 设计参照GB4943, UL60950, EN60950

EMC 标准..... 设计参照GB9254, EN55022 classB

EN61000-3-2, 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11

冷却方式..... 自然冷却

型号	直流输出		纹波	效率
LD155W-SB-13.8	13.8V	11.5A	120mV	82%
	13.3V	0.5A (Charger)		
LD155W-SB-27.6	27.6V	5.5A	150mV	85%
	27.1V	0.5A (Charger)		

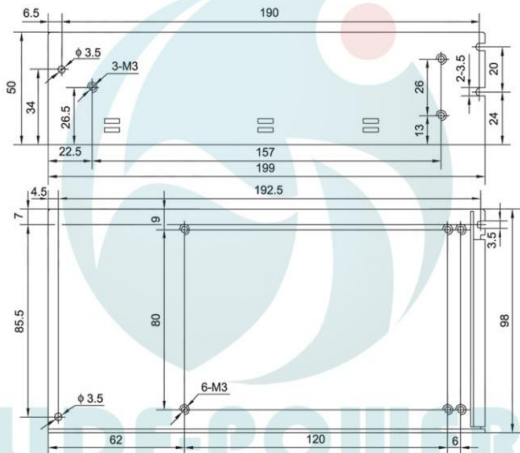

S150